

322BE1

TOURET À BANDE

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375600407

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION


- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage.
- Porte outil réglable.
- 2 sorties d'aspiration de \varnothing 36 mm.
- Livrée avec une meule et une bande.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 0.55 kW
Dimensions meule : 200 x 25 x 20 mm (gr 36)
Dimensions bande : 100 x 1000 mm
Surface de ponçage : 105 x 250 mm
Vitesse meule : 2850 tr/min
Vitesse bande : 16 m/sec
Hauteur avec socle : 1420 mm
Dimensions machine : 500 x 280 x 630 mm
Poids net : 27 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

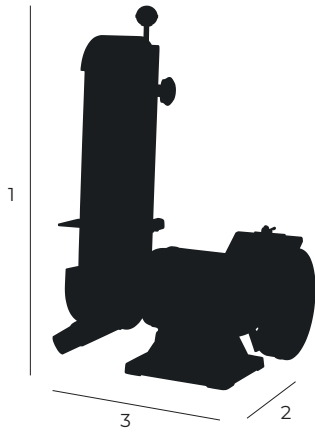

- 1 Hauteur totale : 500 mm
- 2 Profondeur : 280 mm
- 3 Largeur : 630 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. TF-SG
Socle universel
290 x 300 x 830 mm



Réf. 9399
Socle universel
290 x 300 x 830 mm




Réf. 2231
Dresse meule diamanté



Réf. 9340
Meule Gr46
205 x 25 x 20 mm



Réf. 9341
Meule Gr46
205 x 25 x 20 mm

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	9346	5 bandes abrasives Gr60 100 x 1000 mm
	9347	5 bandes abrasives Gr80 100 x 1000 mm
	9348	5 bandes abrasives Gr100 100 x 1000 mm
	9349	5 bandes abrasives Gr120 100 x 1000 mm
	9350	5 bandes abrasives Gr180 100 x 1000 mm