

# 378VB

## PERCEUSE D'ÉTABLI

**PROMAC**<sup>®</sup>



CE

EAN : 7612375607673

Garantie : 2 ans

Gamme : P

### DESCRIPTION


- Variateur de vitesses.
- Deux plages de vitesses.
- Affichage digital de la vitesse.
- Table à 4 rainures croisées 12 mm.
- Table inclinable jusqu'à 45° droite et gauche.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.2 kW  
Capacité de perçage : 16 mm  
Cône morse : CM2  
Col de cygne : 180 mm  
Course de broche : 90 mm  
Plage de vitesses (2) : (I) 150 à 1000 / (II) 350 à 2500 tr/min  
Distance broche-table : 445 mm  
Distance broche-pied : 645 mm  
Diamètre de la colonne : 80 mm  
Dimensions de la table : 285 x 285 mm  
Largeur rainures en T : 12 mm  
Dimensions machine : 1090 x 350 x 630 mm  
Poids net : 88 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

## DIMENSIONS

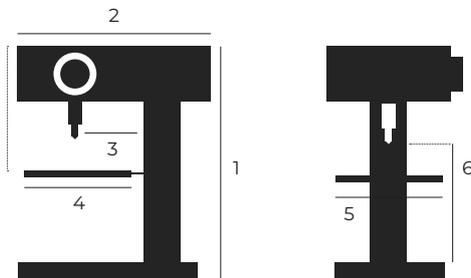

- 1 Hauteur totale : 1090 mm
- 2 Profondeur : 630 mm
- 3 Col de cygne : 180 mm
- 4 Profondeur de table : 285 mm
- 5 Largeur : 350 mm
- 6 Distance broche-base : 645 mm

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Réf. 2046**  
Stand pour perceuse  
350 x 550 x 800 mm



**Réf. 9249**  
Coulisseaux  
(le jeu 2 pcs) T12 mm



**Réf. 9082**  
Étau manuel  
larg. 85 mm ouv. 83 mm



**Réf. 9083**  
Étau manuel larg.  
105 mm ouv. 97 mm



**Réf. 2021**  
Étau à serrage rapide  
105 mm



**Réf. 2021A**  
Étau à serrage rapide  
3 voies 105 mm



**Réf. 2086**  
Chasse Cône



**Réf. D-6**  
Coffret fraises chanfreiner  
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /  
16.5 et 20.5 mm



**Réf. 18650**  
Porte fraise rapide CM2  
lubrification intégrée



**Réf. TFCO-3P**  
Coffret 3 forets étagés



**Réf. 18008**  
Mandrin auto 1-16 B18 +  
Adaptateur CM2