

917C

SCIE À RUBAN À DESCENTE ASSISTÉE

PROMAC®



CE

EAN : 7612375536874

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION

- Moteur quatre vitesses.
- Étau à serrage rapide.
- Système de lubrification intégré.
- Archet pivotant à 45° vers la droite.
- Le ruban et le socle sont inclus.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 0.75 kW

Ouverture étau : 290 mm

Dimensions du ruban : 2360 x 19 x 0.9 mm

Vitesse du ruban : 22 / 33 / 45 / 65 m/min

Hauteur de travail : 780 mm


Dimensions machine : 1250 x 430 x 1000 mm

Poids net : 180 kg

		
90° 45°	180 mm 105 mm	90° 45°
	180 mm 105 mm	180 x 250 mm 100 x 120 mm

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

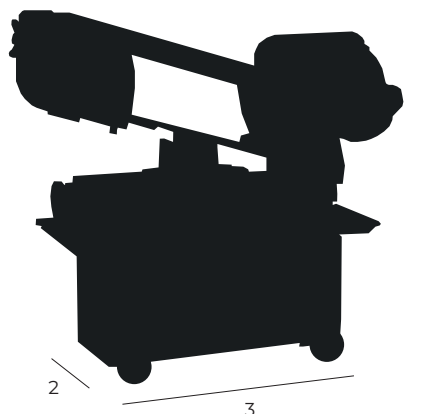

- 1 Hauteur totale : 1250 mm
- 2 Largeur totale : 430 mm
- 3 Profondeur totale : 1000 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS




Réf. TFTE-1M
Table 1 mètre



Réf. TFTE-2M
Table 2 mètres



Réf. TFTE-RALLONGE
Rallonge




Réf : 2017C / 2020
Table d'amenage




Réf. 2020D3
Butée à lecture digitale




Réf. TSTS-BUTEE
Butée associée aux
TFTE



Réf. TSTS-REGLE-1M
Règle 1 mètre



Réf : TSTS-REGLE-2M
Règle 2 mètres



Réf. 2296
Baton magnétique



Réf. 2146
Servante 1 rouleau
50 x 400 mm



Réf. 2147
Servante 5 rouleaux
50 x 400 mm



Réf : 2148
Servante 1 rouleau
réversible 7 billes
35 x 320 mm

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	9460/5	Ruban 2360 x 19 x 0.9 (10/14)
	9461/5	Ruban 2360 x 19 x 0.9 (6/10)
	9462/5	Ruban 2360 x 19 x 0.9 (5/8)
	9463/5	Ruban 2360 x 19 x 0.9 (4/6)
	9464/5	Ruban 2360 x 19 x 0.9 (4)