

930E

PERCEUSE SUR COLONNE

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375534481

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION


- Moteur 2 vitesses.
- Réglage de la vitesse par courroies.
- Système de lubrification intégré au socle.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.
- Table pivotante à 2 rainures parallèles.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 0.75 kW
Capacité de perçage : 30 mm
Cône morse : CM3
Col de cygne : 210 mm
Course de broche : 125 mm
Plage de vitesses (2) : 115 à 2470 tr/min
Distance broche-pied : 1200 mm
Diamètre de la broche : 62 mm
Diamètre de la colonne : 92 mm
Dimensions de la table : 390 x 290 mm
Largeur rainures en T : 14 mm
Dimensions machine : 1745 x 450 x 750 mm
Poids net : 216 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

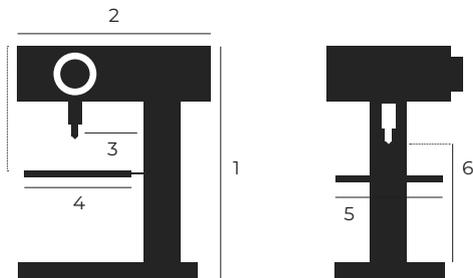

- 1 Hauteur totale : 1745 mm
- 2 Profondeur : 750 mm
- 3 Col de cygne : 210 mm
- 4 Profondeur de table : 290 mm
- 5 Largeur : 450 mm
- 6 Distance broche-base : 1200 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 9249
Coulisseaux
(le jeu 2 pcs) T12 mm



Réf. 2167
Étau manuel sur table
croisée



Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm



Réf. 18009
Mandrin auto 1-16 B18 +
Adaptateur CM3



Réf. 2021
Étau à serrage rapide
105 mm



Réf. 2021A
Étau à serrage rapide
3 voies 105 mm



Réf. 2284
Étau 100 mm
(3 faces rectifiées)



Réf. 9098
Étau manuel larg. 130 mm
ouv. 120 mm



Réf. 18650
Porte fraise rapide CM2
lubrification intégrée



Réf. 18025
Porte fraise Weldon
CM3



Réf. 9728
Cales de serrage