

E-1440VS

TOUR À MÉTAUX

PROMAC[®]

CE

EAN : 7612375510232

Garantie : 2 ans

Gamme : R

DESCRIPTION

- Engrenages et guides de précision trempés par induction.
- Visue 3 axes avec panneau de contrôle.
- Inversion du sens de rotation de la vis mère.
- Avance longitudinale et transversale automatique.
- Socle avec rangement.
- Système de lubrification.




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 2.2 kW
Entre-pointes : 1016 mm
Hauteur de pointe : 178 mm
Diamètre au dessus du banc : 356 mm
Diamètre au dessus du chariot : 220 mm
Largeur du banc : 216 mm
Cône de broche : CM5
Alésage de broche : 40 mm
Course transversale : 180 mm
Course du petit chariot : 102 mm
Diamètre max. des outils : 22 mm
Course de broche poupée mobile : 120 mm
Cône broche poupée mobile : CM3
Diamètre et pas de la vis mère : 25 / 5 mm
Nombre / Plage filetage métrique : 22 / 0.45 - 7.5
Plage longitudinale : 0.030 - 0.746 mm
Plage transversale : 0.0076 - 0.254 mm
Dimensions machine : 1474 x 1952 x 762 mm
Poids net : 745 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

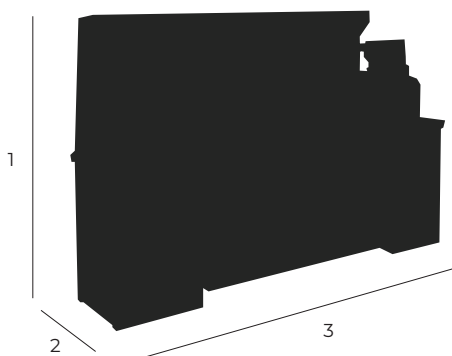

- 1 Hauteur totale : 1474 mm
- 2 Profondeur : 762 mm
- 3 Largeur : 1952 mm