

GH-2280ZX-T

TOUR À MÉTAUX

PROMAC

EAN : 7612375501872

Garantie : 2 ans

Gamme : R




DESCRIPTION

Tour exclusivement réservé pour aluminium, laiton, fonte grise et acier

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration

Boîte mécanique 12 vitesses

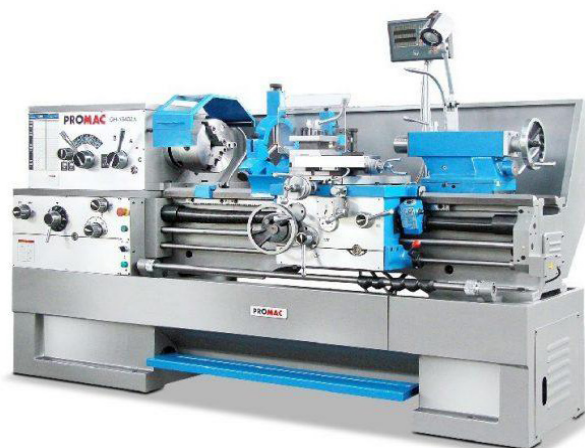

LIVRÉE AVEC

Socle lourd

6 patins de nivelage

Bac à copeaux

Carter de protection

Mandrin 3 mors 250 mm

Contre pointe tournante CM5

Pointe fixe CM5


Réducteur CM7/ CM5

Compteur de filetage

Dispositif de refroidissement

Puissance moteur (V/kW)	400 / 7.5	Plage de vitesses (tr/min)	25 - 1800
Diamètre tournage s/ banc (mm)	560	Course du canon (mm)	130
Diamètre tournage s/ pont (mm)	775	Pas de la vis-mère (mm)	6
Diamètre tournage s/ chariot (mm)	350	Section max. outils (mm)	25 x 25
Distance entre pointes (mm)	2032	 Dimensions (mm)	3458 x 1016 x 1291
Largeur du banc (mm)	340	 Poids (kg)	3145
Cône de broche	CM7		

ACCESSOIRES



Réf. 321291

Dispositif de tournage de quille, 450mm x 10°