

GH-2680ZH-T

TOUR À MÉTAUX

PROMAC

EAN : 7612375503951

Garantie : 2 ans

Gamme : R




DESCRIPTION

Tour exclusivement réservé pour aluminium, laiton, fonte grise et acier

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration

Boîte mécanique 12 vitesses

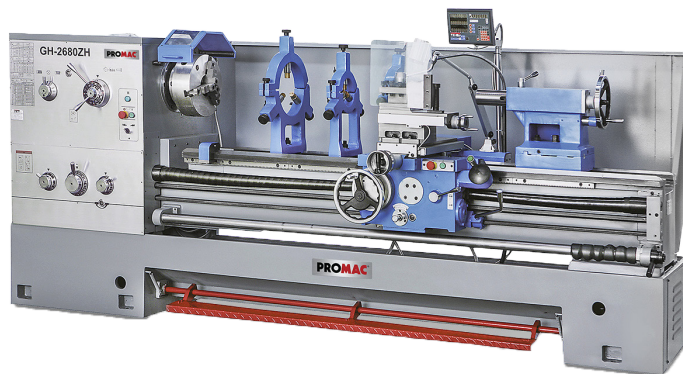

LIVRÉE AVEC

6 patins de nivelage

Cache anti-projection

Protège porte-outils

Protège mandrin avec interrupteur électrique

Mandrin de Ø325mm à 3 mors

Contre pointe tournante CM5

Pointe fixe CM5

Réducteur Ø113mm / CM5

Compteur de filetage

Tige de butée avec 5 cames réglables

Puissance moteur (V/kW)	400 / 7.5	Plage de vitesses (tr/min)	36 - 1600
Diamètre tournage s/ banc (mm)	660	Course du canon (mm)	150
Diamètre tournage s/ pont (mm)	870	Pas de la vis-mère (mm)	12
Longueur du pont (mm)	240	Section max. outils (mm)	25 x 25
Largeur du bâti (mm)	405	 Dimensions (mm)	3000 x 1100 x 1450
Diamètre passage d'arbre (mm)	105	 Poids (kg)	3145
Cône du canon	CM5		

ACCESSOIRES



Réf. 9457
Mandrin auto serrant
1-16 mm



Réf. 2088
Réducteur CM7 / CM5



Réf. 9877
Adaptateur CM-5