

JMD-3M

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

PROMAC



CE

EAN : 7612375504002

Garantie : 2 ans

Gamme : I

DESCRIPTION


- Variateur de vitesses.
- Affichage digital de la vitesse et de la descente de la broche.
- Fraisage dans l'acier de 50 mm.
- Dispositif de taraudage M12.
- Tête inclinable à 90° à gauche et 45° à droite.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1 kW
Capacité de perçage : 20 mm
Capacité de taraudage : M12
Capacité de fraisage : 50 mm
Cône morse : CM3
Course de broche : 70 mm
Plage de vitesses (variable) : 100 à 1750 tr/min
Distance broche-table : 410 mm
Course X : 400 mm
Course Y : 145 mm
Course Z : 300 mm
Dimensions de la table : 510 x 160 mm
Largeur rainures en T : 12 mm
Dimensions machine : 850 x 560 x 700 mm
Poids net : 165 kg


Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

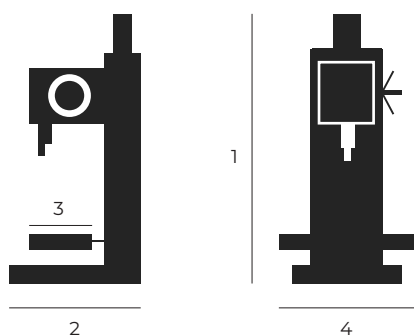

- 1 Hauteur totale : 850 mm
- 2 Profondeur : 700 mm
- 3 Profondeur de table : 160 mm
- 4 Largeur : 560 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS




Réf. 9249
Coulisseaux (le jeu
2 pcs) T12 mm




Réf. 9763
Assortiment cales
serrage T12 mm




Réf. 2024
Mandrin taraudage
CM3 (8-20 mm)




Réf. 9984
Étau à fraiser 127 mm
mâchoires, 108 mm
ouverture



Réf. 2040
Réducteur CM2 / CM1



Réf. 9985
Étau à fraiser 125 mm




Réf. 9908
Étau à fraiser 100 mm




Réf. 5000056-G
Socle JMD-3 - L : 650cm x l :
350cm x H: 750cm




Réf. 2064A
Système lubrification
230/50/1




Réf. 2087
Réducteur CM3 / CM2



Réf. 2025
Étau manuel larg. 150 mm
ouv. 130 mm



Réf. 2022
Étau à serrage rapide
150 mm



Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfrei-
ner 6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 /
12.4 / 16.5 et 20.5 mm




Réf. 2297
Socle



Réf. 2088
Réducteur CM4 / CM2



Réf. 50000037
Jeu de 6 fraises HSS
queue Cylindrique



Réf. 50000061
Jeu de 7 fraises HSS
(4,6,8,10,12,14,16)