

JMDT-763016

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375631456

Garantie : 2 ans

Gamme : R

DESCRIPTION

- Réglage de la vitesse par courroies.
- Fraisage dans l'acier de 76 mm.
- Dispositif de taraudage M16.
- Grande table de travail de 730 x 210 mm
- Tête réglable en hauteur par crémaillère.
- **Socle réf. 763016STAND non inclus.**

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1,5 kW

Capacité de perçage : 30 mm

Capacité de taraudage : M16

Capacité de fraisage : 76 mm

Cône morse : CM3

Course de broche : 120 mm

Plage de vitesses (12) : 100 à 2080 tr/min

Distance broche-table : 440 mm

Course X : 500 mm

Course Y : 175 mm

Dimensions de la table : 730 x 210 mm


Largeur rainures en T : 14 mm

Dimensions machine : 1105 x 1010 x 1080 mm

Poids net : 290 kg


Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

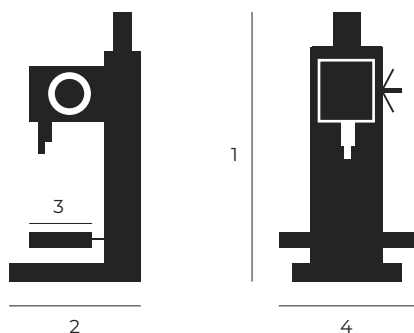

- 1 Hauteur totale : 1105 mm
- 2 Profondeur : 1080 mm
- 3 Profondeur de table : 210 mm
- 4 Largeur : 1010 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS




Réf. 9336
Coulisseaux (le jeu
2 pcs) T14 mm



Réf. 9728
Assortiment cales
serrage T14 mm




Réf. 9982
Kit fraiseuse
CM3




Réf. 9984
Étau à fraiser 127 mm
mâchoires, 108 mm
ouverture



Réf. 2040
Réducteur CM2 / CM1



Réf. 9985
Étau à fraiser 125 mm




Réf. 9908
Étau à fraiser 100 mm




Réf. 9098
Étau manuel larg. 130 mm
ouv. 120 mm




Réf. 2064A
Système lubrification
230/50/1




Réf. 2087
Réducteur CM3 / CM2




Réf. 2025
Étau manuel larg. 150 mm
ouv. 130 mm




Réf. 2022
Étau à serrage rapide
150 mm



Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 /
12.4 / 16.5 et 20.5 mm




Réf. 2088
Réducteur CM4 / CM2



Réf. 763016STAND
Stand pour
JMDT-763016



Réf. 50000037
Jeu de 6 fraises HSS
queue Cylindrique



Réf. 50000061
Jeu de 7 fraises HSS
(4,6,8,10,12,14,16)