

JWL-1221VS

TOUR À BOIS



CE

EAN : 7612375705133

Garantie : 2 ans

Gamme : J

DESCRIPTION


- Bâti extra-large et lourd.
- Variateur de vitesses avec affichage numérique.
- Blocage à l'avant de la poupée fixe.
- Système électronique de régulation SMART Control pour le tournage de grande pièce.
- Transition en douceur de la marche avant à la marche arrière.
- Indexage intégré 24 × 15° pour motifs à trous et travaux décoratifs.
- Avec contre-pointe tournante, pointe d'entraînement, éjecteur, porte-outils, range-câble, support d'outil 150 - 250 mm et plateau circulaire 75 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.73 kW
Diamètre de tour au-dessus de la feuille : 318 mm
Diamètre de tour au-dessus porte-outils : 240 mm
Ecartement des pointes : 500 mm
Nez de broche : M33 x 3.5 DIN 800
Cône de broche : CM2
Alésage broche : 9.5 mm
Contre-poupée en cône : CM2
Course du canon de contre-poupée : 57 mm
Hauteur des pointes sur le banc : 375 mm
Plage de vitesses : 60 à 3600 tr/min
Dimensions machine : 853 x 280 x 450 mm
Poids net : 55 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

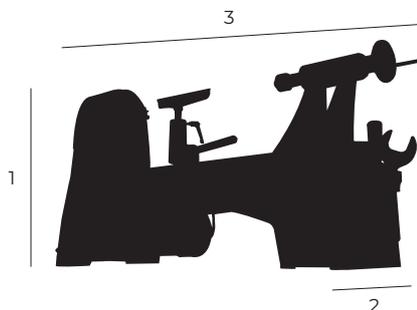

- 1 Hauteur totale : 853 mm
- 2 Largeur : 280 mm
- 3 Profondeur : 450 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 719201
Rallonge du banc
de machine, 560 mm



Réf. 719202A
Socle



Réf. 719203A
Rallonge de socle



Réf. 719401
Rallonge du banc
de machine, 500 mm



Réf. 709921
Mandrin de fixation,
ø 152 mm, logement
M33 x 3.5 mm



Réf. 708330
Griffe d'entraînement
4 DTS CM2



Réf. 708331
Contre-pointe tournante
CM2



Réf. 709960
Adaptateur M33F x 3.5 mm
/1" x 8TPI



Réf. CK-2.75Z / S1
Mandrin de tournage
à 4 mors ø 70 mm



Réf. CK-4.5Z / S1
Mandrin de tournage
à 4 mors ø 114 mm



Réf. 10000600
Mandrin de tournage, M33
x 3.5, ø 100 mm, standard,
avec mors de type C



Réf. 10000610
Mini mandrin 1" x 8 TPI



Réf. 10000614
Outils tournage bois HSS
L165 mm (3 pcs)



Réf. 10000612
Mini mandrin M33 x 3.5
ø 115 mm