

AUTOMAX-4322

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

SERRMAC

CE

EAN : 7612375754001

Garantie : 1 an

Gamme : R

DESCRIPTION

- Installation d'éclairage à LED.
 - Installation de refroidissement de l'outil.
 - Commande numérique qui gère les 3 axes plus la rotation du mandrin avec interpolation continue de ces derniers, permettant des opérations de Perçage, de Taraudage et de Fraisage avec des cycles d'usinage programmables.
 - Écran tactile de 7 po pour la programmation à bord de la machine, avec des boutons pour la gestion des usinages et des indicateurs numériques des positions des axes et de la vitesse du mandrin.
 - Port USB pour le chargement de programmes et sortie de données supplémentaire pour la connexion à un système de CAO/FAO.
 - Transmission électronique.
 - Variation de vitesse réglée par onduleur, directement depuis l'écran tactile.
 - Sur les axes X et Y, la transmission s'effectue au moyen de vis à recirculation de billes qui permettent la précision et la répétabilité des cotes.
 - Vitesse de déplacement rapide X et Y jusqu'à 8 m/min avec les protections de sécurité appropriées, obligatoires pour les mouvements d'axes à une vitesse supérieure à 2 m/min.
- MODÈLE AVEC TABLE CROISÉE (TC).**




DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 3 kW
Capacité de taraudage : M27
Capacité de perçage : 50 mm
Cône morse : CM4
Course de broche : 140 mm
Plage de vitesses (variateur) : 100 à 2100 tr/min
Course X : 520 mm
Course Y : 240 mm
Course Z : 140 mm
Longueur de table : 800 mm
Diamètre de la broche : 72 mm
Dimensions de la table : 600 x 460 mm
Dimensions machine : 1982 x 1340 x 1380 mm
Poids net : 810 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

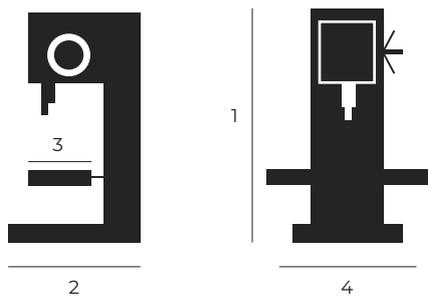

- 1 Hauteur totale : 1982 mm
- 2 Profondeur : 1380 mm
- 3 Profondeur de table : 460 mm
- 4 Largeur : 1340 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS - Nous consulter.