

BX-834V

PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375534504

Garantie : 2 ans

Gamme : R

DESCRIPTION

- Affichage numérique de la vitesse.
- Variateur de vitesses.
- Taraudage par inversion du sens de rotation M16.
- Système de lubrification intégré.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 1.5 kW

Capacité de perçage : 32 mm

Capacité de taraudage : M16

Cône morse : CM3

Col de cygne : 230 mm

Course de broche : 140 mm

Plage de vitesses (variateur) : 80 à 2500 tr/min

Distance broche-pied : 1130 mm

Diamètre de la colonne : 102 mm

Dimensions de la table : 480 x 320 mm


Largeur rainures en T : 14 mm

Dimensions machine : 2030 x 510 x 1100 mm

Poids net : 295 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

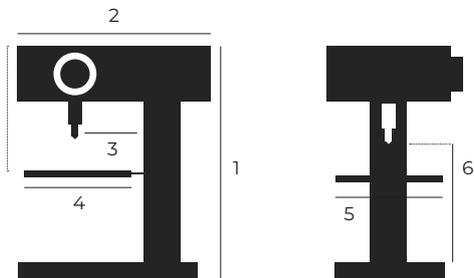

- 1 Hauteur totale : 2030 mm
- 2 Profondeur : 1100 mm
- 3 Col de cygne : 230 mm
- 4 Profondeur de table : 320 mm
- 5 Largeur : 510 mm
- 6 Distance broche-base : 1130 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 9336
Coulisseaux (le jeu
2 pcs) T14 mm



Réf. 2167
Étau manuel sur table
croisée



Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm



Réf. 18009
Mandrin auto 1-16 B18 +
Adaptateur CM3



Réf. 2021
Étau à serrage rapide
105 mm



Réf. 2021A
Étau à serrage rapide
3 voies 105 mm



Réf. 2284
Étau 100 mm
(3 faces rectifiées)



Réf. 9098
Étau manuel larg. 130 mm
ouv. 120 mm



Réf. 2023
Mandrin taraudage
CM2 (4 - 12 mm)



Réf. 2024
Mandrin taraudage
CM3 (8 - 20 mm)



Réf. 18650
Porte fraise rapide CM2
lubrification intégrée



Réf. 18025
Porte fraise Weldon
CM3