

BX-840VADT

PERCEUSE TARAUDEUSE
SUR COLONNE

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375526868

Garantie : 2 ans

Gamme : R

DESCRIPTION

- Descente automatique.
- Affichage digital de la vitesse.
- Deux plages de vitesses par boîte mécanique et variateur de vitesses.
- Dispositif de taraudage M20.
- Système de lubrification intégré.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 1.5 kW

Capacité de perçage : 40 mm

Capacité de taraudage : M20

Cône morse : CM4

Col de cygne : 265 mm

Course de broche : 150 mm

Plage de vitesses (2) : (I) 65 à 540 / (II) 245
à 2000 tr/min

Distance broche-pied : 1130 mm

Distance broche-table : 600 mm

Diamètre de la colonne : 115 mm

Dimensions de la table : 560 x 475 mm


Largeur rainures en T : 16 mm

Dimensions machine : 1970 x 560 x 915 mm

Poids net : 382 kg


Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

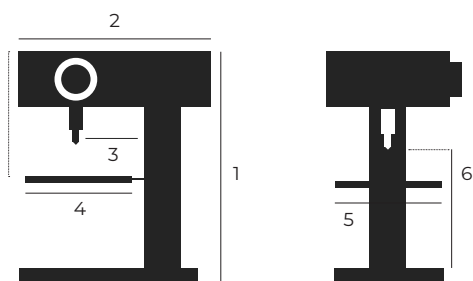

- 1 Hauteur totale : 1970 mm
- 2 Profondeur : 915 mm
- 3 Col de cygne : 265 mm
- 4 Profondeur de table : 475 mm
- 5 Largeur : 560 mm
- 6 Distance broche-base : 1130 mm


ACCESSOIRES OPTIONNELS




Réf. 9336
Coulisseaux (le jeu
2 pcs) T14 mm



Réf. 2167
Étau manuel sur table
croisée



Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm




Réf. 18009
Mandrin auto 1-16 B18 +
Adaptateur CM3



Réf. 2021
Étau à serrage rapide
105 mm



Réf. 2021A
Étau à serrage rapide
3 voies 105 mm



Réf. 2284
Étau 100 mm
(3 faces rectifiées)




Réf. 2022
Étau à serrage rapide
150 mm




Réf. 2023
Mandrin taraudage
CM2 (4 - 12 mm)




Réf. 2024
Mandrin taraudage
CM3 (8 - 20 mm)




Réf. 2025
Étau manuel larg. 150 mm
ouv. 130 mm



Réf. CM4-0316
Mandrin auto 2.5-16
+ Adaptateur CM4



Réf. 18650
Porte fraise rapide CM2
lubrification intégrée



Réf. 18025
Porte fraise Weldon
CM3