

100-TON-MH-MC2

PRESSE MOTORISÉE

PROMAC[®]

EAN : 7612375632033

Garantie : 2 ans


Gamme : I

DESCRIPTION

- Vérin mobile (gauche-droite).
- Manomètre de pression intégré.
- Régulation de la pression.
- Unité hydraulique à deux vitesses.
- Table de travail réglable en hauteur.
- Joystick pour la commande du vérin.
- Pompe manuelle pour un travail de pressage précis.
- L'huile ISO VG 46 est préconisée.
- Livrée sans huile hydraulique.


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 2.2 kW
Force de pression : 981 kN
Tours par minute : 3000
Pression max. : 258 bar
Capacité max. : 100 tonnes
Course du piston : 380 mm
Capacité en huile : 46 dm³
Protection de l'isolation : IP54
Vitesse de travail : 2.47 mm/sec
Vitesse d'approche : 7.54 mm/sec
Vitesse de retour : 9.06 mm/sec
Largeur de travail : 1100 mm
Diamètre intérieur du vérin : 220 mm
Diamètre de la tige de piston : 90 mm
Diamètre de la tête de piston : 120 mm
Dimensions machine : 2140 x 1665 x 865 mm
Poids net : 970 kg

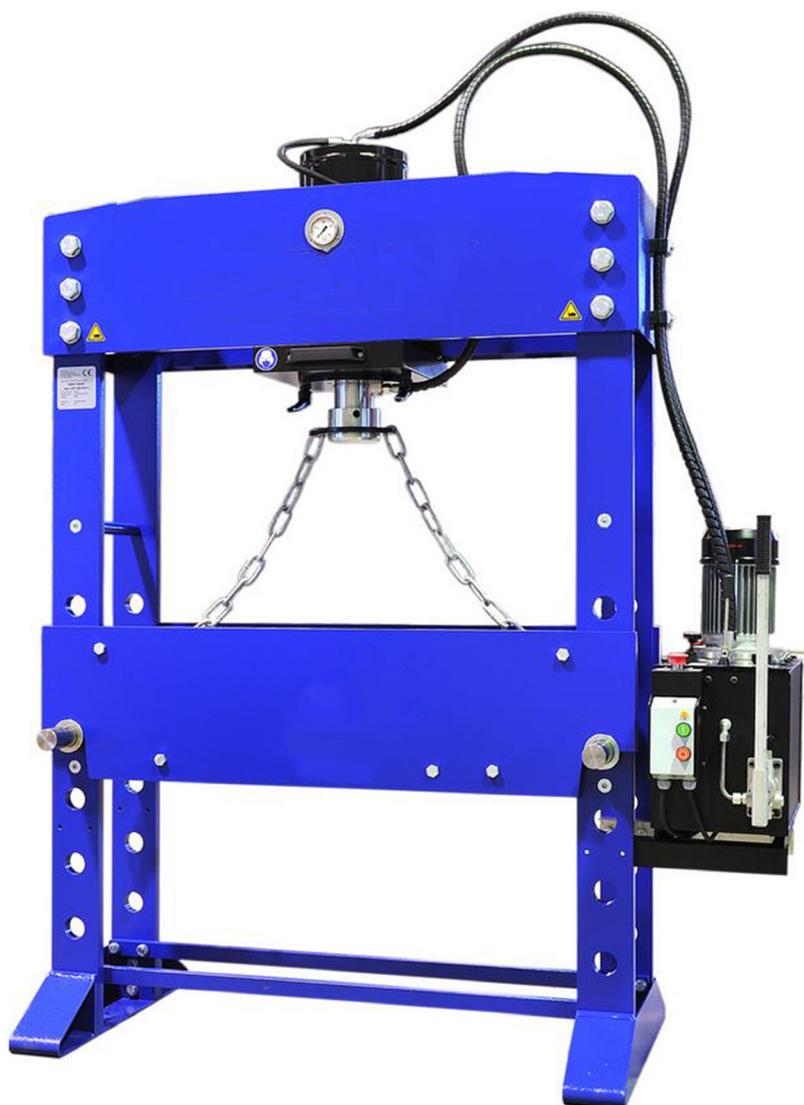

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

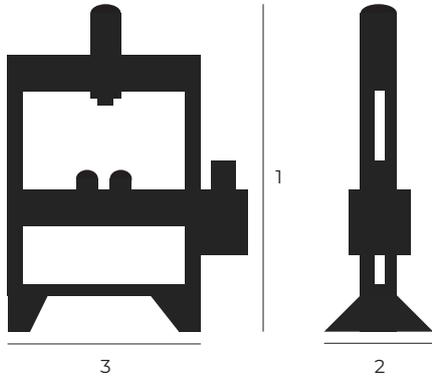

- 1 Hauteur totale : 2140 mm
- 2 Profondeur : 865 mm
- 3 Largeur : 1665 mm