

210Z

PERCEUSE D'ÉTABLI

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375534764

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION


- Réglage de la vitesse par changement manuel des courroies.
- Table de perçage à 2 rainures parallèles de 12 mm.
- Avec mandrin auto-serrant 13 mm.
- Protecteur mandrin asservi et bouton d'arrêt d'urgence.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.25 kW
Capacité de perçage : 10 mm
Cône morse : B16
Col de cygne : 105 mm
Course de broche : 53 mm
Plage de vitesses (5) : 600 à 2600 tr/min
Distance broche-table : 250 mm
Distance broche-pied : 308 mm
Diamètre de la broche : 40 mm
Diamètre de la colonne : 48 mm
Dimensions de la table : 165 x 165 mm
Largeur rainures en T : 12 mm
Dimensions machine : 400 x 280 x 585 mm
Poids net : 18 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

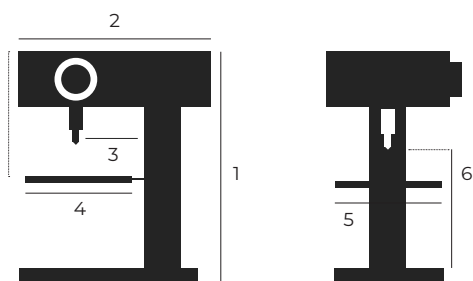


- 1 Hauteur totale : 400 mm
- 2 Profondeur : 585 mm
- 3 Col de cygne : 105 mm
- 4 Profondeur de table : 165 mm
- 5 Largeur : 280 mm
- 6 Distance broche-base : 308 mm


ACCESSOIRES OPTIONNELS




Réf. 2046
Stand pour perceuse
350 x 550 x 800 mm




Réf. 9249
Coulisseaux
(le jeu 2 pcs) T12 mm



Réf. 9082
Étau manuel
larg. 85 mm ouv. 83 mm




Réf. 9083
Étau manuel larg.
105 mm ouv. 97 mm



Réf. 2021
Étau à serrage rapide
105 mm



Réf. 2021A
Étau à serrage rapide
3 voies 105 mm




Réf. 2086
Chasse Cône



Réf. D-6
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm



Réf. TFCO-3P
Coffret 3 forets étagés



Réf. 9473
Mandrin auto
0-13 mm / B16