

378CLB

PERCEUSE D'ÉTABLI



EAN : 7612375517071

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION

- Deux plages de vitesses.
- Éclairage intégré.
- Table à rainures croisées 12 mm, inclinable jusqu'à 45° droite et gauche.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 0.55 kW

Capacité de perçage : 16 mm

Cône morse : CM2

Col de cygne : 165 mm

Course de broche : 85 mm

Plage de vitesses (2) : (I) 145 à 1165 / (II) 290 à 2330 tr/min

Distance broche-pied : 650 mm

Dimensions de la table : 290 x 290 mm


Largeur rainures en T : 12 mm

Dimensions machine : 1075 x 290 x 600 mm

Poids net : 71 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

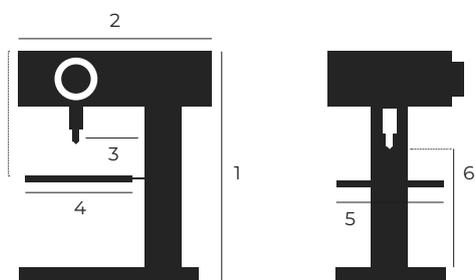


- 1 Hauteur totale : 1075 mm
- 2 Profondeur : 600 mm
- 3 Col de cygne : 165 mm
- 4 Profondeur de table : 290 mm
- 5 Largeur : 290 mm
- 6 Distance broche-base : 650 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 2046
Stand pour perceuse
350 x 550 x 800 mm



Réf. 9249
Coulisseaux
(le jeu 2 pcs) T12 mm



Réf. 9082
Étau manuel
larg. 85 mm ouv. 83 mm



Réf. 9083
Étau manuel larg.
105 mm ouv. 97 mm



Réf. 2021
Étau à serrage rapide
105 mm



Réf. 2021A
Étau à serrage rapide
3 voies 105 mm



Réf. 2086
Chasse Cône



Réf. D-6
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm



Réf. TFCO-3P
Coffret 3 forets étagés



Réf. 18009
Mandrin auto 1-16 B18 +
Adaptateur CM3



Réf. 18650
Porte fraise rapide CM2
lubrification intégrée