

60-TON-MH-MC2



PRESSE MOTORISÉE

PROMAC

EAN : 7612375632026

Garantie : 2 ans


Gamme : I

DESCRIPTION

- Manomètre de pression intégré.
- Régulation de la pression.
- Unité hydraulique avec une poignée à 2 vitesses.
- Table de travail réglable en hauteur.
- Joystick pour la commande du vérin.
- Pompe manuelle pour un pressage de précision.
- L'huile ISO VG 46 est préconisée.
- Livrée sans huile hydraulique.


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 2.2 kW
Force de pression : 600 kN
Pression max. : 259 bar
Capacité max. : 60 tonnes
Course du piston : 380 mm
Capacité en huile : 38 dm³
Cylindre fixe : Oui
Vitesse de travail : 2.87 mm/sec
Vitesse d'approche : 9.5 mm/sec
Vitesse de retour : 12 mm/sec
Largeur de travail : 750 mm
Diamètre intérieur du vérin : 170 mm
Diamètre de la tige de piston : 75 mm
Diamètre de la tête de piston : 100 mm
Dimensions machine : 2120 x 1315 x 805 mm
Poids net : 540 kg

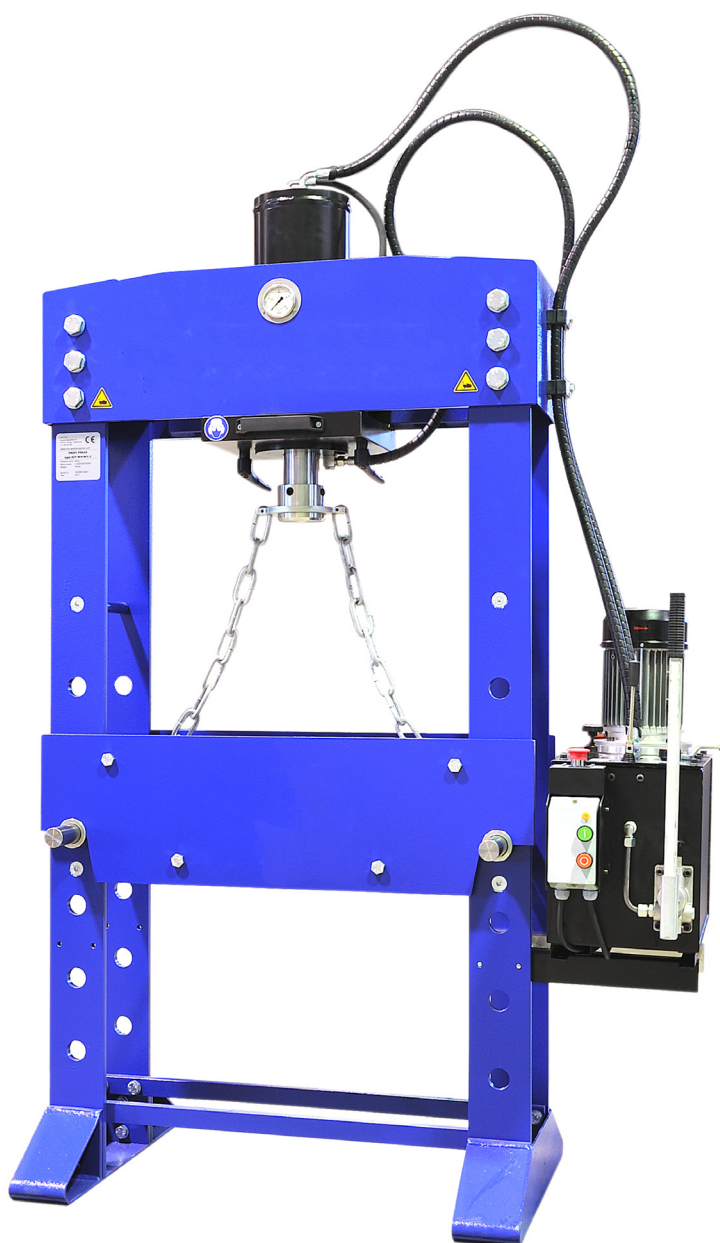

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

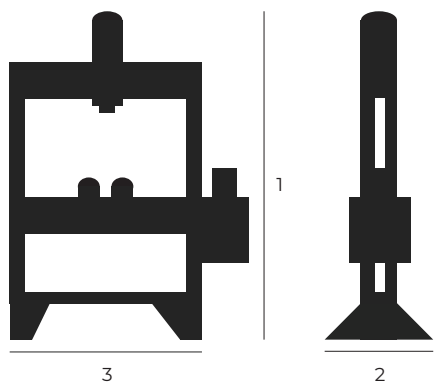

1 Hauteur totale : 2120 mm

2 Profondeur : 805 mm

3 Largeur : 1315 mm