

# FX-388D

## PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

**PROMAC**



CE

EAN : 7612375503364

Garantie : 2 ans

Gamme : R

### DESCRIPTION

- Moteur 2 vitesses avec boîte mécanique 6 rapports.
- Tête inclinable à 90° à gauche et 60° à droite.
- Dispositif de taraudage M16.
- Système de lubrification intégré.
- Table croisée à rainures en T parallèles.
- Bac à copeaux et socle.
- Pupitre de commandes amovible.

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 0.75 kW

Cône de broche : CM3

Capacité de perçage : 32 mm

Course de broche : 120 mm

Capacité de fraisage : 80 mm

Capacité de taraudage : M16

Plage de vitesses (I2) : (I) 50 à 1250 / (II) 100 à 2500 tr / min

Distance broche-table : 442 mm

Diamètre de broche : 75 mm

Dimensions table : 730 x 210 mm

Course X : 285 mm

Course Y : 410 mm

Course Z : 450 mm


Largeur rainures : 16 mm

Dimensions machine : 1090 x 1090 x 1060 mm

Poids net : 440 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

## DIMENSIONS

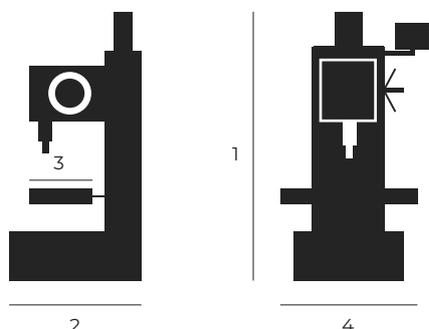


- 1 Hauteur totale : 1090 mm
- 2 Profondeur : 1060 mm
- 3 Profondeur de table : 210 mm
- 4 Largeur : 1090 mm

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Réf. 9908**  
Étau à fraiser 100 mm  
base pivotante



**Réf. 9337**  
Jeu de Coulisseaux T16




**Réf. 2087**  
Douille Réduction  
CM3 / CM2



**Réf. 10026**  
Assortiment cales  
de serrage T16



**Réf. 2040**  
Réducteur CM2 / CM1



**Réf. 9984**  
Étau à fraiser 127 mm mâ-  
choires, 108 mm ouverture



**Réf. 2086**  
Chasse Cône



**Réf. 9848**  
Coffret porte pince CM4  
- 6 pinces 6,8,10,12,16,20



**Réf. 2025**  
Étau manuel larg. 150 mm  
ouv. 130 mm



**Réf. 2088**  
Réducteur CM4 / CM2



**Réf. 9982**  
Kit fraissage CM3



**Réf. 5000061**  
Jeu de 7 fraises HSS  
(4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm)



**Réf. 5000037**  
Coffret fraises



**Réf. 2022**  
Étau à serrage rapide  
150 mm



**Réf. TFCO-3P**  
Coffret fraises chanfreiner  
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 /  
12.4 / 16.5 et 20.5 mm



**Réf. 9985**  
Étau à fraiser 125mm



**Réf. 9098**  
Étau manuel larg. 130 mm  
ouv. 120 mm



**Réf. 2024**  
Mandrin taraudage  
CM3 (8-20 mm)



**Réf. 2023**  
Mandrin taraudage  
CM2 (4-12 mm)