

JMD-1M

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

PROMAC



CE

EAN : 7612375503982

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION

- Deux plages de vitesses variables avec boîte mécanique et variateur électronique.
- Pivotement de la colonne verticale à 45° à gauche et à droite.
- Fraisage dans l'acier de 20 mm.
- Dispositif de taraudage M6.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.15 kW

Capacité de perçage : 10 mm

Capacité de taraudage : M6

Capacité de fraisage tête : 20 mm

Capacité de fraisage tige : 10 mm

Cône morse : CM2

Course de broche : 30 mm

Plage de vitesses (2) : (I) 100 à 1000 / (II) 200 à 2000 tr/min

Distance broche-table : 265 mm

Course X : 190 mm

Course Y : 100 mm

Dimensions de la table : 240 x 145 mm


Largeur rainures en T : 8 mm

Dimensions machine : 630 x 450 x 550 mm

Poids net : 40 kg


Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

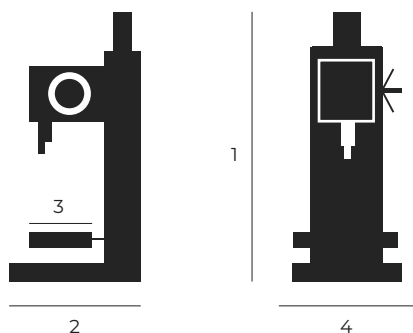

- 1 Hauteur totale : 630 mm
- 2 Profondeur : 550 mm
- 3 Profondeur de table : 145 mm
- 4 Largeur : 450 mm


ACCESSOIRES OPTIONNELS




Réf. 2530
Coulisseaux (le jeu 2pcs)
T8 mm




Réf. 50000028
Assortiment cales
serrage T8



Réf. 2209
Kit fraisage CM2




Réf. 9908
Étau à fraiser 100 mm



Réf. 9098
Étau manuel larg.
130 mm ouv. 120 mm




Réf. 2023
Mandrin taraudage
CM2 (4 - 12 mm)




Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 /
12.4 / 16.5 et 20.5 mm



Réf. 2064A
Système lubrification
230/50/1



Réf. 50000037
Jeu de 6 fraises HSS
queue cylindrique



Réf. 50000061
Jeu de 7 fraises HSS
(4,6,8,10,12,14,16)



Réf. 50000056-G
Socle JMD-3 - L : 650 cm
x l : 350 cm x H : 750 cm



Réf. 2297
Socle