

JMD-45PFD-T

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE

PROMAC

CE

EAN : 7612375503845

Garantie : 2 ans

Gamme : R

DESCRIPTION

- Descente automatique de la broche.
- Affichage des 3 axes par la visue.
- Tête inclinable à 90° à gauche et 30° à droite.
- Fraisage dans l'acier de 100 mm.
- Dispositif de taraudage M20.
- Livrée avec un système de lubrification réf. 2064A.
- **Socle réf. 350045-G non inclus.**

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 1.1 kW

Capacité de perçage : 30 mm

Capacité de taraudage : M20

Capacité de fraisage : 100 mm

Cône morse : ISO30

Course de broche : 107 mm

Plage de vitesses (12) : 50 à 2500 tr/min

Distance broche-table : 460 mm

Course X : 520 mm

Course Y : 210 mm

Dimensions de la table : 825 x 240 mm

Largeur rainures en T : 16 mm


Dimensions machine : 1300 x 1010 x 1080 mm

Poids net : 332 kg



Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

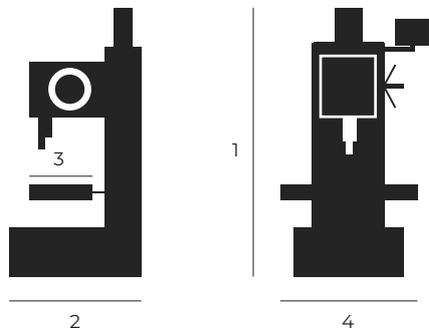

- 1 Hauteur totale : 1300 mm
- 2 Profondeur : 1080 mm
- 3 Profondeur de table : 240 mm
- 4 Largeur : 1010 mm


ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 9337
Coulisseaux (le jeu
2 pcs) T16mm



Réf. 10026
Assortiment cales
serrage T16 mm



Réf. 9984
Étau à fraiser 127 mm
mâchoires, 108 mm
ouverture



Réf. 9098
Étau manuel larg.
130 mm ouv. 120 mm



Réf. 2040
Réducteur CM2 / CM1



Réf. 9985
Étau à fraiser 125 mm



Réf. 9908
Étau à fraiser 100 smm



Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 /
12.4 / 16.5 et 20.5 mm



Réf. 2064A
Système lubrification
230/50/1



Réf. 2087
Réducteur CM3 / CM2



Réf. 2025
Étau manuel larg. 150 mm
ouv. 130 mm



Réf. 2022
Étau à serrage rapide
150 mm



Réf. 9982
Kit fraissage CM3



Réf. 50000103
Adaptateur ISO30 CM3



Réf. 2088
Réducteur CM4 / CM2



Réf. 50000037
Jeu de 6 fraises HSS
queue Cylindrique



Réf. 50000061
Jeu de 7 fraises HSS
(4,6,8,10,12,14,16)



Réf. 50000105
Coffret porte
pince ER32 ISO30



Réf. 2065A
Système lubrification
400/50/3