

# JWL-1221-M

TOUR À BOIS



CE

EAN : 7612375537048

Garantie : 2 ans

Gamme : J

## DESCRIPTION


- Bâti extra-large et lourd.
- Blocage à l'avant de la poupée fixe.
- Indexage intégré 24 × 15° pour motifs à trous et travaux décoratifs.
- Avec contre-pointe tournante, pointe d'entraînement, éjecteur, porte-outils, range-câble, support d'outil 150 - 250 mm et plateau circulaire 75 mm.

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.56 kW  
Diamètre de tour au-dessus de la feuille : 318 mm  
Diamètre de tour au-dessus porte-outils : 240 mm  
Ecartement des pointes : 500 mm  
Nez de broche : M33 x 3.5 DIN 800  
Cône de broche : CM2  
Alésage broche : 9.5 mm  
Contre-poupée en cône : CM2  
Course du canon de contre-poupée : 57 mm  
Hauteur des pointes sur le banc : 375 mm  
Plage de vitesses (6) : 360 / 850 / 1230 / 1510 / 2180 / 3280 tr/min  
Dimensions machine : 853 x 280 x 450 mm  
Poids net : 55 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

## DIMENSIONS

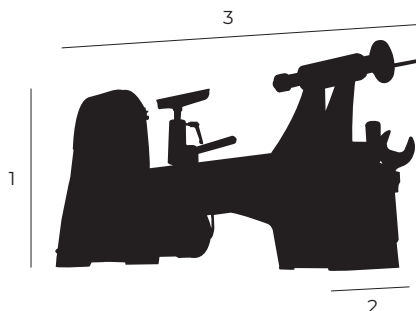

- 1 Hauteur totale : 853 mm
- 2 Largeur : 280 mm
- 3 Profondeur : 450 mm

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 719201  
Rallonge du banc  
de machine, 560 mm



Réf. 719202A  
Socle




Réf. 719203A  
Rallonge de socle



Réf. 719401  
Rallonge du banc  
de machine, 500 mm



Réf. 709921  
Mandrin de fixation,  
ø 152 mm, logement  
M33 x 3.5 mm



Réf. 708330  
Griffe d'entraînement  
4 DTS CM2



Réf. 708331  
Contre-pointe tournante  
CM2



Réf. 709960  
Adaptateur M33F x 3.5 mm  
/1" x 8TPI



Réf. CK-2.75Z / S1  
Mandrin de tournage  
à 4 mors ø 70 mm



Réf. CK-4.5Z / S1  
Mandrin de tournage  
à 4 mors ø 114 mm



Réf. 10000600  
Mandrin de tournage, M33  
x 3.5, ø 100 mm, standard,  
avec mors de type C



Réf. 10000610  
Mini mandrin 1" x 8 TPI



Réf. 10000614  
Outils tournage bois HSS  
L165 mm (3 pcs)



Réf. 10000612  
Mini mandrin M33 x 3.5  
ø 115 mm