

R32-3006

PERCEUSE SUR COLONNE



EAN : 7612375754155

Garantie : 1 an

Gamme : P






DESCRIPTION

Transmission faite par poulie en PU


Variateur de vitesse

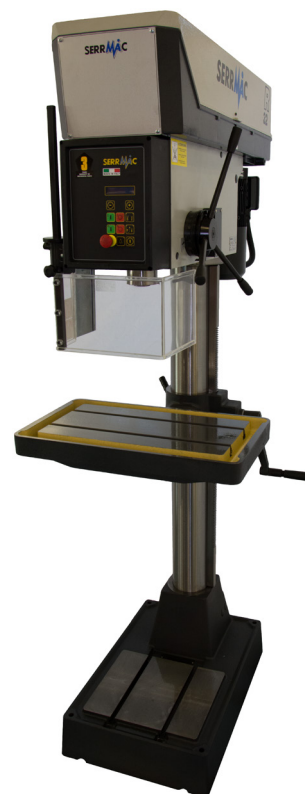Système de transmission soit avec changement de vitesses par poulies (PU) soit en directe par variateur simple (VS)




Puissance moteur (V/kW)	380 / 1.1 - 1.84	Diamètre fourreau broche (mm)	62
Capacité de perçage sur l'acier R50 (mm)	Ø32	Diamètre colonne (mm)	123
Capacité de taraudage sur l'acier R50	M20	Vitesse broche I (tr/min)	100 - 2200
Cône broche	MT3	 Dimensions (mm)	1900 x 665 x 1030
Vitesse broche II (tr/min)	100 - 1640	 Poids (kg)	370
Course de broche (mm)	135		


ACCESSOIRES




Réf : 40002
Filetage au moyen de téléinverseur 24V




Réf : 40024
Compte-tours digital pour broche uniquement pour (VS)




Réf : 30019
Descente broche automatique hydropneumatique UR80



Réf : 40022
Installation d'éclairage à LED 24V



Réf : 5300192
Cuvette de récupération des copeaux



Réf : 30001
Installation d'arrosage outil