

212VLB

PERCEUSE D'ÉTABLI

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375691733

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION


- Variateur de vitesses.
- Indicateur digital de la vitesse.
- Éclairage LED de la zone de perçage.
- Table à rainures croisées 12 mm, inclinable jusqu'à 45° droite et gauche.
- Avec mandrin auto-serrant 13 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.75 kW
Capacité de perçage : 13 mm
Cône morse : CM2
Col de cygne : 170 mm
Course de broche : 80 mm
Plage de vitesses (variateur) : 490 à 2000 tr/min
Distance broche-table : 470 mm
Distance broche-pied : 640 mm
Diamètre de la colonne : 73 mm
Dimensions de la table : 290 x 290 mm
Largeur rainures en T : 12 mm
Dimensions machine : 970 x 320 x 560 mm
Poids net : 50 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

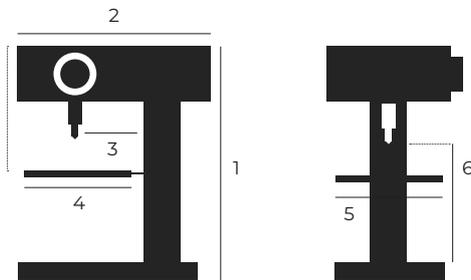


- 1 Hauteur totale : 970 mm
- 2 Profondeur : 560 mm
- 3 Col de cygne : 170 mm
- 4 Profondeur de table : 290 mm
- 5 Largeur : 320 mm
- 6 Distance broche-base : 640 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 2046
Stand pour perceuse
350 x 550 x 800 mm



Réf. 9336
Coulisseaux (le jeu
2 pcs) T14 mm



Réf. 9083
Étau manuel larg.
105 mm ouv. 97 mm



Réf. D-6
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm



Réf. 2021
Étau à serrage rapide
105 mm



Réf. 2086
Chasse Cône



Réf. TFCO-3P
Coffret 3 forets étagés



Réf. 18008
Mandrin auto 1-16 B18 +
Adaptateur CM2